

# Neuheiten- Vorschau 2023/24

ALLES FÜR BETRIEB, LAGER UND BÜRO



## Ein starker Partner am Arbeitsplatz!

**PROMAT**

### Arbeitsdrehstuhl

bequemes Kunstlederpolster,  
hochwertige Ausstattung

Best.-Nr. ► 9000 425210

**24h** LIEFERBAR  
**10** JAHRE GARANTIE

Weitere Informationen und  
Ausführungen finden Sie  
auf der **Seite 2**



Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.23. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns vor. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar, sofern nicht anders angegeben. Änderungen bleiben vorbehalten. Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten oder Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Industriebedarf    Betriebseinrichtungen    Umweltschutz    Büroausstattung

BüroBär e.K.  
Frenser Str. 16  
50127 Bergheim

Tel: +49 (0) 22 71 99 63 38  
Fax: +49 (0) 22 71 98 22 01

Web: [www.lagerbaer.de](http://www.lagerbaer.de)  
Mail: [info@lagerbaer.de](mailto:info@lagerbaer.de)

Der **Lager BÄR**

SPEZIALIST FÜR **BETRIEBSEINRICHTUNG**

# IHRE PLUSPUNKTE IM ÜBERBLICK

Top-Qualität und Innovation zu attraktiven Preisen

**TOP-LEISTUNG**  
**120,-**

„In 24 Stunden versandbereit“ Artikel sind in der Tabelle mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet.

**24h**  
LIEFERBAR

„Schnell lieferbare“ Artikel sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.

**SCHNELL**  
LIEFERBAR

Garantiezeichen

**10**  
JAHRE  
GARANTIE

Geprüfte Sicherheit



Einache Montage



Gütezeichen RAL, Lager- und Betriebseinrichtungen



## § HINWEISE ZU PRODUKTBEZOGENEN GESETZEN UND VERORDNUNGEN

### Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten/RoHS

Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß den Auskünften unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind. Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit u.a. auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentsschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden wir Sie informieren. Mit den gleichen Maßnahmen wird auch die Konformität, die sich aus der RoHS-Richtlinie der EU ergibt, sichergestellt.

### Verpackungen VerpackG:

Das Verpackungsgesetz (VerpackG) bezweckt, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Verpackungsabfälle sollen vorrangig vermieden und darüber hinaus einem Recycling zugeführt werden. Über eine mögliche Rücknahme von „nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen“ (Transport- und Gewerbeverpackungen), wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

### Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter [www.nordwest.com/downloads](http://www.nordwest.com/downloads)

Innerhalb Deutschlands erfolgen grundsätzlich alle Lieferungen ab 100,- EUR Nettowarenwert frei Bordsteinkante. Für Inseln gelten Sonderkonditionen.

Synchrontechnik

Lordosenstütze

Ein-Hebel-Bedienung

# Robust und ergonomisch

**Neu**

**TOP-LEISTUNG**  
**279,-**



Sitz-/Stopprollen/  
Kunstlederpolster



Rollen/Kunstlederpolster



Sitz-/Stopprollen/  
Supertec-Gewebepolster

## PROMAT

### Arbeitsdrehstuhl

Stühle der Exklusivmarke PROMAT sind eine starke Lösung für jeden Sitzarbeitsplatz in der Industrie. Selbsterklärender Arbeitsstuhl für dynamisches Sitzen und optimale Anpassung an Mensch und Arbeitsplatzsituation.

Weiche Komfortpolster mit neuartiger Wabenstruktur für eine optimale Luftzirkulation

#### Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung
- Intuitive Ein-Hebel-Bedienung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- Rückenlehne nach oben verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze
- Sitzneige- und Sitztiefenverstellung
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff

#### Sitz- und Rückenlehne

- Wahlweise mit**
- **Kunstlederbezug**, abwaschbar, unempfindlich gegen Öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem
  - **Supertec-Gewebe**, komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich, **Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2**

#### Funktionsausstattung

**Multi-Funktionsgriff** mit Hänger und Beschriftungsfeld

- Integriertes Beschriftungsfeld zur Personalisierung oder Zuordnung
- Praktischer Haken für Beutel, Rucksack, oder Jacken

#### Untergestell

**Wahlweise mit**

- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- **Sitz-Stopp-Rollen** – blockieren bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition



Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen + Fußring	EUR
Kunstleder	450-600	▶ 9000 425210	<b>279,-</b>	580-860	▶ 9000 425212	<b>365,-</b>
Supertec	450-600	▶ 9000 425211	<b>319,-</b>	580-860	▶ 9000 425213	<b>399,-</b>

# Yale MINI 360



Anwendung Heben



Anwendung Ziehen

Zum Heben und Ziehen

Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches

ab **285,-**



ab **175,-**



250/500 kg

## Hebelzug Modell Handy

- Kleines und leichtes Allzweckgerät
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Kettenfreischaltung
- Ergonomisch geformter Handhebel
- Gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt

**2**  
JAHRE  
GARANTIE

### Kompakt und handlich

## Stirnradflaschenzug YaleMini 360

kleiner und leichter Stirnradflaschenzug. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Ideal für den Einsatz bei Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk etc.

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
250	3	2,9	▶ 9000 360035	<b>285,-</b>
	6	4,5	▶ 9000 360037	<b>379,-</b>
	10	6,7	▶ 9000 360039	<b>495,-</b>
500	3	4,3	▶ 9000 360036	<b>365,-</b>
	6	6,3	▶ 9000 360038	<b>459,-</b>
	10	9,0	▶ 9000 360040	<b>575,-</b>

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten	Best.-Nr.	EUR
250	1,5	2,2	▶ 4172 615005	<b>175,-</b>
250	3	2,8	▶ 9000 360052	<b>205,-</b>
250	6	3,4	▶ 9000 360053	<b>255,-</b>
500	1,5	2,2	▶ 4172 615006	<b>229,-</b>
500	3	3,5	▶ 9000 360054	<b>265,-</b>
500	6	4,5	▶ 9000 360055	<b>329,-</b>

**Neu**



Doppelschere,  
Tragfähigkeit 350 kg

### Elektrisch heben und manuell verfahren

## Scherenhubtischwagen

- Tragfähigkeiten 350 bis 500 kg
- Elektrisch, stufenlos heben und senken
- Hubhöhe bis 1330 mm
- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau, RAL 5012
- Stabile Scherenverstrebung
- Abnehmbares Bedienteil mit praktischer Vollanzeige und 3 m Zuleitung
- Not-Aus-Schalter
- Integriertes Ladegerät - an jeder Steckdose aufladbar (230 V/50 Hz)
- Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

Tragfähigkeit	kg	500	350
Hubbereich	mm	440-1025	370-1330
Tischfläche L x B	mm	1010 x 520	910 x 500
Gesamtmaße L x B	mm	1320 x 520	1210 x 500
Hubgeschwindigkeit <sup>1)</sup>	mm/s	65/94	95/137
Hubmotor	kW	0,8	0,8
Batteriekapazität	mAh	2 x 12/24	2 x 12/15
Gewicht	kg	157	142
Best.-Nr.		▶ 9111 443701	▶ 9111 443700
EUR		<b>1755,-</b>	<b>1769,-</b>

<sup>1)</sup> Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last

ab **1755,-**

Kraftschonend und ergonomisch Arbeiten



Einfachscherer,  
Tragfähigkeit 500 kg



**Scherenhubtischwagen**

Zum Bereitstellen, Anheben oder Verfahren von schweren Gütern und für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Stabile Ausführung für hohe Beanspruchung. Für den Einsatz z.B. an Produktionsstraßen oder geländegängig im Außenbereich.

**Neu****Serienausstattung:**

- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau, RAL 5012
- Stabile Scherenverstrebung
- Heben mit hydraulischer robuster Fußpumpe
- Stufenloses Senken mittels Handhebel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller



Mit Rollenbahn und Einfachsere, Tragfähigkeit 500 kg

Für den Einsatz an Produktionsstraßen



Mit Rollenbahn und Doppelschere, Tragfähigkeit 300 kg

ab **899,-**

**Mit abnehmbarer Rollenbahn****Scherenhubtischwagen**

Hubhöhe bis 1585 mm, Polyurethanbereifung

Tragfähigkeit	kg	500	300
Hubbereich	mm	435-1000	435-1585
Tischfläche L x	mm	1025 x 535	1025 x 535
Gesamtmaße L x B	mm	1283 x 535	1283 x 535
Hub je Pedaltritt	mm	10	10
Gewicht	kg	143	175
Bereifung /Rad-Ø	mm	Polyurethan/150	Polyurethan/150
Best.-Nr.		▶ 9111 443705	▶ 9111 443706
EUR		<b>899,-</b>	<b>1005,-</b>



Extragroße Tischfläche L 1600 x B 800 mm

**895,-**

Sperrige Güter einfach handhaben

**Extra große Tischfläche****Scherenhubtischwagen**

Hubhöhe bis 900 mm, extragroße Tischfläche L 1600 x B 800 mm, Polyurethanbereifung

Tragfähigkeit	kg	500
Hubbereich	mm	310-900
Tischfläche L x	mm	1600 x 800
Gesamtmaße L x B	mm	1820 x 800
Hub je Pedaltritt	mm	25
Gewicht	kg	136
Bereifung /Rad-Ø	mm	Polyurethan/130
Best.-Nr.		▶ 9111 443708
EUR		<b>895,-</b>



Hohe Bodenfreiheit

**549,-**

Ruhiger Lauf auf unebenem Untergrund

**Geländegängig****Scherenhubtischwagen**

Hubhöhe bis 1010 mm, Bodenfreiheit 140 mm, große, profilierte Gummibereifung

Tragfähigkeit	kg	200
Hubbereich	mm	330-1000
Tischfläche L x	mm	1000 x 500
Gesamtmaße L x B	mm	1180 x 620
Hub je Pedaltritt	mm	70
Gewicht	kg	73
Bereifung /Rad-Ø	mm	Gummi/200
Best.-Nr.		▶ 9111 443709
EUR		<b>549,-</b>



### Aluminiumbehälter K470 - AKKU SAFE und AKKU SAFE UNIVERSAL

Hochwertiger Spezialbehälter für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Prototypen (ADR P910) und defekten oder beschädigten Lithium-Ionen-Batterien gemäß SV 376 und P911 ADR.

- Feuerfestes Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierten Glasfasern, staubfrei und nicht elektrisch leitfähig.
- Geschäumte Deckeldichtung
- Maximale Außentemperatur unter 100 °C, kein Austritt von Flammen
- Aluminium - Stapeldecken
- Federfallgriffe und Comfortverschlüsse
- Max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg
- Gewicht 11,5 kg

**10**  
JAHRE  
GARANTIE



**Sicherheitshinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden**

### Aluminiumbehälter K 470 - AKKU SAFE UNIVERSAL

- Außenmaß L 600 x B 400 x H 250 mm
- Innenmaß L 550 x B 350 x H 220 mm
- Nutzmaße L 390 x B 190 x H 100 mm
- Inhalt 42 l
- Erfolgreicher Brandtest - auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien **über 1000 Wh**
- Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091



Best.-Nr.	EUR
8001 262833	995,-

**Bei Unklarheiten im Hinblick auf Einflussparameter wie Zellchemie oder Zellbauart bitte den Hersteller kontaktieren**

**Neu**

**995,-**



ab **43,95**



**Neu**

**Staub- und wasserdicht gemäß IP 67**

**Mit Schaumstoffeinlage**



47 l und 73 l mit Teleskopgriff und Laufrollen



Schaumstoffeinlagen

### Outdoor-Koffer

#### DinoPlus

- Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP67
- Widerstandsfähiger ABS-Kunststoff
- Farbe schwarz
- Nahtlose, umlaufende Gummidichtung
- Druckausgleichsventil
- Schaumeinlagen
- 47 l- und 73 l- Varianten mit Teleskopgriff und 2 Laufrollen

Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
180 x 225 x 85	2,1	9000 448400	<b>43,95</b>
225 x 275 x 155	6	9000 448401	<b>67,95</b>
370 x 455 x 185	20	9000 448402	<b>115,-</b>
440 x 600 x 285	47	9000 448403	<b>285,-</b>
495 x 665 x 340	73	9000 448404	<b>349,-</b>

Neu

①





1 Tür H 700 mm

2 Türen H 700 mm, 1 Zwischenwand,  
3 Fachböden

②

## Farbauswahl:

	signalblau, RAL 5005
	lichtgrau, RAL 7035

③

3 Türen H 700 mm, 2 Zwischenwände,  
4 Fachbödenab **189,-**

## Hängeschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet (Strukturlack)
- **Vollblechtüren** abschließbar mit Zylinderschloss
- Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Fachböden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 20 kg

**10**  
JAHRE  
GARANTIE

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	EUR
1	750 x 500 x 200	▶ 9000 426220	▶ 9000 426221	<b>189,-</b>
2	750 x 1000 x 200	▶ 9000 426222	▶ 9000 426223	<b>319,-</b>
3	750 x 1500 x 200	▶ 9000 426224	▶ 9000 426225	<b>509,-</b>

# Flexible Organisation für große Ordnung

ab **209,-****189,-****599,-**

## Rahmenaufsatz

- Praktische Ablagefläche zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- H 300 x T 360 mm, Tragfähigkeit 30 kg
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	▶ 9000 426230	<b>209,-</b>
2000	▶ 9000 426231	<b>259,-</b>

## Werkbankaufsatz

- 3 Ebene als Ablagemöglichkeit zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- Buche-Multiplexplatte, Stärke 25 mm
- H 300 x T 260 mm, Tragfähigkeit 30 kg
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	▶ 9000 426232	<b>189,-</b>

## Aufsatzschrank

- Robuster Schrank mit Kunststoffrollladen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
820 x 910 x 220	▶ 9000 426234	<b>599,-</b>



**Neu**



Nachhaltig in Deutschland hergestellt

ab **225,-**



**Steckregalsystem "GREEN"**

Die Regalserie kompensiert 100% des bei der Herstellung erzeugten CO<sub>2</sub>-Ausstoßes

Einfache und schnelle Steckmontage

- Verzinkte Ausführung
- Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg
- Feldlast 1300 kg
- Diagonalstreben mit Spannschloss sorgen für die nötige Stabilität

**Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.**



H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449906	225,-	▶ 9000 449907	169,-
2000 x 1000 x 500	▶ 9000 449908	245,-	▶ 9000 449909	179,-
2000 x 1000 x 600	▶ 9000 449910	265,-	▶ 9000 449911	195,-

**Neu**

Reifenschonende Lagerung durch optimierte Reifentraversen

ab **199,-**



Grundregal ohne Inhalt

**Garagen - und Reifenregal**

- Einfache und schnelle Steckmontage
- Verzinkte Ausführung
- 2 Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- 2 Räderebenen
- Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg
- Feldlast max. 600 kg

**Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gem. DGUV Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden**



H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449850	199,-	▶ 9000 449851	155,-

**Neu**

ab **159,-**



Grund- und Anbauregal

**Steckregal**

- Verzinkt
- Für Getränkeboxen
- Einfache Montage
- Mit 3 Lagerebenen

**Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.**

H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
1850 x 1000 x 300	▶ 9000 452800	159,-	▶ 9000 452801	135,-

**Arbeitsplatz-Bodenbelag**

- Vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze
- **SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche**
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C
- Mattenstärke 10 mm
- **Rutschhemmung R10 nach EN 13552**
- Farbe schwarz



Für trockene Arbeitsplätze

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 1500	▶ 9000 452317	55,95

**55,95**



**Arbeitsplatz-Bodenbelag**

- **Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche**
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C
- Mattenstärke 14 mm
- Optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen
- Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304



ab **49,95**

schwarz/gelb

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	▶ 9000 452318	49,95	▶ 9000 452314	105,-
900 x 1200	▶ 9000 452319	79,95	▶ 9000 452315	159,-



Neu



Inklusive Zubehörsortiment

Transparente Schrankabdeckung

Kleinteilekasten-Set

Trennwand-Set



TOP-LEISTUNG  
729,-

### Schubladenschrank

**H 1019 x B 705 x T 736 mm**, Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gesamttragfähigkeit 1500 kg, Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, Aluminium-Griffleisten, Innenmaße B 600 x T 600 mm, mit Zubehör: Klarsicht-PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

**H 1019 x B 705 x T 736 mm**

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250	▶ 9000 426111	▶ 9000 426112	729,-



### Werkbank

**Geschweißtes Gestell** aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035, Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm, ausgestattet mit 4 Lenkrollen aus Vollgummi, Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast, Ausführung mit Ablageboden mit 20 mm starker Buche-Multiplexplatte über die komplette Fläche

**B 1000 x T 700 x H 840 mm**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Ablageboden	▶ 9000 425460	429,-
mit Ablageboden	▶ 9000 425461	499,-

5  
JAHRE  
GARANTIE

Neu

ab 429,-



Gesamttragfähigkeit 300 kg

B 1000 mm



B 1000 mm mit Ablageboden



Transportgeräte

### ESD-Etagenwagen mit Türen

Wände, Dach und Türen mit engmaschigem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015. Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss. 1 fester und 4 Einlegeböden, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, hochwertige TPE-ESD Bereifung. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen.

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	144	▶ 8000 771935	2099,-
750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292/582/882/1182/1482	200	175	▶ 8000 771936	2469,-

10  
JAHRE  
GARANTIE



Neu

ab 2099,-


Elektrisch leitfähig



Neu

788,-

Optimale Fahreigenschaften durch wechselbare Bereifung



Komplettausstattung für wechselnden Transporteinsatz

### Gerätekarre

extra stabile Stahlrohrkonstruktion, Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel L 190 x B 550 mm, mit Antirutsch-Belag. **Komplettausstattung** mit Lufrädern, Treppensternen, Traghalm und Spanngurt. Lufräder und Treppensterne sind im Wechsel auf einer Achse verwendbar.

Für die optimale Einstellung der Griffposition ist der Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Große Lufräder Rad-Ø 300 x B 100 mm für bequemes Verfahren auf ebenen Flächen. Die 2 dreiarmligen Sternräder mit Vollgummibereifung erleichtern den Transport über die Treppe und die feststellbaren Vollgummi-Stützräder können bei Treppenabfahrt als Bremsen eingesetzt werden.

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße H x B mm	Best.-Nr.	EUR
400	1300 x 700	▶ 9110 443144	788,-

Punktsynchron-Mechanik

Hohe Rückenlehne

Neu

**Arbeitsdrehstuhl**

Klassischer Komfort- und Funktionsstuhl für Betrieb und Büro

- Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, Farbe schwarz
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne (H 480 mm)** über Raster-Mechanik höhenverstellbar
- **Bequemer Flachsitz B 480 x T 480 mm mit Knierolle**
- **Punktsynchron-Mechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht mehrfach arretierbar
- **Sitzhöhenverstellung** durch Sicherheitsgasfeder **H 410-530 mm**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden



219,-

Rollen/Kunstlederpolster

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454301	219,-



ab 159,- Neu

Verlängerte Rückenstütze

PU-Schaumpolster



**Drehhocker**

Robuster Hocker für industriellen Einsatz

- Ergonomischer Sitz mit robustem **Polyurethan-Schaumpolster**
- Mit **verlängerter Rückenstütze**
- Griffmulde an Rückseite für leichte Verfahrbarkeit
- Sitzneigung um 7° verstellbar
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder **lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Böden

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	430-620	▶ 9000 454460	159,-
Rollen	450-640	▶ 9000 454661	169,-

Neu

Sitzneigungsverstellung



Rollen

Gleiter



**Drehhocker**

- Robuster PU-Sitz
- Griffmulde an Rückseite für leichte Verfahrbarkeit
- **Sitzneigung um 7° verstellbar**
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder **lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Böden

ab 179,-

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	420-610	▶ 9000 454462	179,-
Rollen	450-640	▶ 9000 454463	189,-

Neu

Sitzneigungsverstellung

Höhenverstellbarer Fußring

ab 255,-



**Stehhilfe**

Ideal für Montagearbeiten

- Große Sitzfläche (B 370 mm) aus **robustem blauen PU-Schaum** für hohen Sitzkomfort
- Sitzneigungsverstellung um ± 15,0°
- Tragegriff für leichten Transport
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-**Sitzhöhenverstellung** von 610-860 mm
- Stabiles Fünffuß-Kunststoff-Untergestell mit **abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern**

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	▶ 9000 454471	255,-
Fußring/Bodengleiter	▶ 9000 454470	285,-

**Funkuhr mit Datum**

85,95

extra großes Display, gute Ablesbarkeit auch aus weiter Entfernung, Datumsanzeige mit abgekürztem Wochentag (8 Sprachen) und Raumtemperaturanzeige, automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Weckalarm mit Snooze-Funktion, schwarzes Kunststoffgehäuse, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
368 x 29 x 230	▶ 9000 486865	85,95

**Funkuhr mit Datum**


87,95

übersichtliches Display, gute Ablesbarkeit auch aus weiter Entfernung, Datumsanzeige mit ausgeschriebener Wochentag (10 Sprachen) sowie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Weckalarm mit Snooze-Funktion, silbernes Kunststoffgehäuse, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
368 x 29 x 230	▶ 9000 486866	87,95

**Neu**

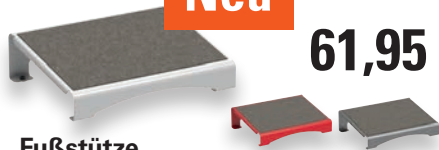

**61,95**

**Fußstütze**

- Nach vorne geneigte Form
- Aus 2 mm dickem, pulverbeschichteten Stahl, verwindungssteif und kratzfest
- Mit Filzbelag 3 mm grau meliert
- Rutschhemmende GummifüÙe gegen unbeabsichtigtes Verschieben
- Ohne störende Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Verschieben ohne Bücken durch seitliches Anheben mit dem Fuß
- Höhe vorne 64 mm, hinten 112 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	▶ 9000 460160	<b>61,95</b>
rot	▶ 9000 460161	<b>61,95</b>
anthrazit	▶ 9000 460162	<b>61,95</b>



**Neu**



Geeignet für Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar

**63,95**

**Fußstütze**

- Oberfläche aus strapazierfähigem Kunststoff mit rutschfester Beschichtung zur Fußmassage
- Mit oberer weicher Rolle für die Beine, zur Entspannung der Muskulatur und Verbesserung des Blutkreislaufes
- 3-fach höhenverstellbar 95/125/155 mm
- Farbe schwarz

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 460170	<b>63,95</b>

**2**  
JAHRE  
GARANTIE

**Neu**



**395,-**

Akustik-Stellwände gerade und eckig

**Akustik-Stellwand**

flexibel einsetzbar, mit silbernen MetallfüÙen, mit Lederriemen als Verbindungselemente zur Verkettung von mehreren Stellwänden, H 1800 x B 1000 x T 25 mm

**Ausführung:**

Stellwand gerade - freistehend und einzeln verwendbar

Stellwand eckig - nur in Verbindung mit einer geraden Stellwand verwendbar, mit V-Cut für stufenlose Winkelstellung 0-90°

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
gerade	▶ 9102 494041	<b>395,-</b>
eckig	▶ 9102 494042	<b>395,-</b>



Mit Synchron-Technik

**Bürodrehstuhl (mit Armlehne)**

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Bezug Polyester 100% Polyester, NetZRückenlehne 100% PES
- Sitzfläche B 455 x T 410-485 mm
- Sitzhöhe 420-540 mm
- Lehnenhöhe 575 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

**349,-**

Mit atmungsaktivem Netzbezug



schwarz/  
petrol

**Neu**



schwarz/  
weiss



schwarz/  
schwarz




Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	▶ 9000 482930	<b>349,-</b>
schwarz/weiss	▶ 9000 482931	<b>349,-</b>
schwarz/grau	▶ 9000 482932	<b>349,-</b>
schwarz/mint	▶ 9000 482933	<b>349,-</b>
schwarz/petrol	▶ 9000 482934	<b>349,-</b>



Synchron-Technik

**Neu**

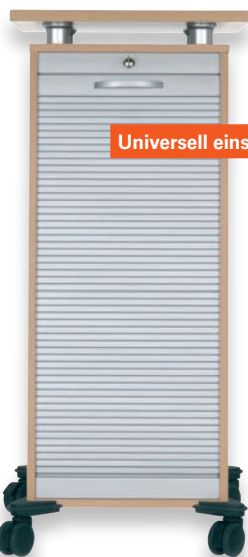

Universell einsetzbar

**845,-**

**Caddy**

**Neu**

**mobiler Arbeitsplatz**

- Melaminharzbeschichtete Kunststoffoberfläche
- Mit Rolllade silber
- Mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- Mit Utensilienauszug, 2 Schubladen und 2 Fachböden
- Abschließbar
- H 1155 x B 515 x T 600 mm

**2**  
JAHRE  
GARANTIE

Dekor	Best.-Nr.	EUR
Ahorn	9102 493100	<b>845,-</b>
Buche	9102 493101	<b>845,-</b>
lichtgrau	9102 493102	<b>845,-</b>
weiß	9102 493103	<b>845,-</b>

**Tretabfallsammler Edelstahl-Optik**

- Mülleimer aus hochwertigem Kunststoff
- Geruchsdichtes Verschließen
- Keine Beulen oder Fingerabdrücke durch Gebrauch
- Stabiler Stand durch GummifüÙe

**Neu**

ab **27,95**

①



Inhalt 20 l

②



Inhalt 40 l

**① - ② Tretabfallsammler rechteckige Form**

- Inhalt 20 l - H 457 x B 266 x T 293 mm
- Inhalt 40 l - H 676 x B 295 x T 353 mm

Abb.	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
1	20	▶ 9000 463440	<b>27,95</b>
2	40	▶ 9000 463441	<b>39,95</b>

③



Inhalt 1 x 50 l

④



Inhalt 2 x 25 l

ab **58,95**

**③ - ④ Tretabfallsammler ovale Form**

- Wahlweise mit Inhalt 1 x 50 l oder 2 x 25 l
- H 670 x B 290 x T 440 mm

Abb.	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
3	50	▶ 9000 463442	<b>58,95</b>
4	2 x 25	▶ 9000 463443	<b>61,95</b>



**CEMO**

**Neu**

**Auffangwanne**

**für Kleingebinde und Regale**

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus Polyethylen
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Wahlweise ohne/mit PE-Rost
- Stapelbar
- Rutschsichere Plattenoberfläche
- Konzipiert für verschiedene Regaltiefen
- **Mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-xxx**



Für verschiedene Regaltiefen



Ohne PE-Lochplatte

ab **105,-**

**U** Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung  
DIBT, Berlin



ab **179,-**



Stapelbar



Mit optischer Leckagesonde

Mit PE-Lochplatte

ab **139,-**

**Schaumfeuerlöscher**

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten Ausbringung des Schaums
- **Ausgezeichnete Löscheinleistung mit Fluorfreiem Schaum**
- Temperaturfunktionsbereich: +5 °C bis +60 °C
- Einsatz im Verwaltungsbereich, Hotel, Krankenhaus
- Mit Wandhalter

**Neu**



Sehr wartungsarm und umweltfreundlich

Fluorfrei



Inhalt l	6	9
Brandklasse A	34 A	43 A
Brandklasse B	144 B	183 B
Löschleistung LE	10	12
Best.-Nr.	▶ 9000 482104	▶ 9000 482105
EUR	<b>139,-</b>	<b>189,-</b>

**Löschdecke**

**mit stabiler Hardbox**

- Aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe
- Zugelassen nach DIN EN 1869:2001
- Geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen
- Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit Aufhängeausstattung

**31,95**



L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1800 x 1200	▶ 9000 482134	<b>31,95</b>

**Wasserfeuerlöscher**

- Tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefirelöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften
- Schlagknopf und vormontierte Löschlanze
- Durch die nachgewiesene Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus

Speziell für brennende Lithium-Ionen-Akkus

ab **145,-**

**2** JAHRE GARANTIE



Inhalt l	6	9
Brandklasse A	21 A	27 A
Löschleistung LE	6	9
Löschmittel	5,88 l Wasser + 0,12 l Imprex C	8,82 l Wasser + 0,12 l Imprex C
Best.-Nr.	▶ 9000 482099	▶ 9000 482100
EUR	<b>145,-</b>	<b>169,-</b>

ab **49,95**



Ohne Manometer Mit Manometer

**KFZ Pulverfeuerlöscher**

- Stabiler Tragegriff (Einhandbedienung)
- KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband
- Serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff

Abb.	1 Pulverfeuerlöscher	2 Pulverfeuerlöscher
Inhalt kg	2	2
Brandklasse A	13 A	13 A
Brandklasse B	89 B	89 B
Brandklasse C	C	C
Löschleistung LE	4	4
Best.-Nr.	▶ 9000 482081	▶ 9000 482082
EUR	<b>49,95</b>	<b>55,95</b>



Mit Synchron-Technik

## Bürodrehstuhl

(mit Armlehne)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche
- Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz
- Armlehnen höhenverstellbar
- Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% Polyester
- Sitzfläche B 455 x T 410-475 mm
- Sitzhöhe 450-570 mm
- Lehnenhöhe 575 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	▶ 9000 482935	399,-
grau	▶ 9000 482936	399,-
mint	▶ 9000 482937	399,-
petrol	▶ 9000 482938	399,-



Synchron-Technik



Spezial-Muldensitz

Mit balancierender Sitzfläche

399,-



mint



grau



schwarz

Neu

Neu



295,-

## LED-Lupenleuchte

Metall

- Mit Tischklemme
- Robuster Metallarm drehbar, neigbar
- Stufenlos dimmbar
- Mit Glaslinse 178 mm (7") x 132 mm (5,2"), mit Abdeckung
- 3 Dioptrien-Echtglas-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Linsenfläche 234 cm<sup>2</sup>
- Armlänge unten/oben 400/440 mm - Höhe 510 mm
- Betriebsspannung 220-240 V, Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß
- Gewichteter Energieverbrauch 18 kWh/1000 h
- Lebensdauer 20.000 Stunden
- Lichtstrom 1868 Lumen
- Effizienzklasse F (Spekt um A bis G)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	▶ 9000 483105	295,-



## Permanentmarker - Set

- Zum Beschriften und Bemalen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff
- Geruchsarme, permanente Tinte
- Schnelltrocknend, abriebbeständig
- Wisch- und wasserfest
- Lichtbeständig
- Nachfüllbar, auswechselbaren Spitzen, Aluminiumschaft (außer 400)
- Etui mit 4 Farben (je 1x schwarz, rot, blau und grün)

Ausführung	edding 3000 Rundspitze	edding 3300 Keilspitze	edding 400 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	1,5-3	1-5	1
VE	1	1	1
Best.-Nr.	▶ 9000 487911	▶ 9000 487614	▶ 9000 487919
EUR/VE	9,50	9,25	8,95



Set Edding 3000

ab 8,95

## Stehsammler

recycelter Kunststoff, extrabreit für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften DIN A4 und größer, vorne mit Griffmulde, Etikett und Schriftfeldabdeckung, H 320 x B 78 x T 248 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
rot	4	▶ 9000 493335	2,95
blau	4	▶ 9000 493336	2,95
grün	4	▶ 9000 493337	2,95
lichtgrau	4	▶ 9000 493338	2,95
schwarz	4	▶ 9000 493339	2,95

2,95



Neu


## Briefablage

für DIN A4-C4

recycelter Kunststoff, mit Griffmulde und Beschriftungsmöglichkeit, stapelbar, H 67 x B 254 x T 347 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
rot	5	▶ 9000 493455	1,95
blau	5	▶ 9000 493456	1,95
grün	5	▶ 9000 493457	1,95
lichtgrau	5	▶ 9000 493458	1,95
schwarz	5	▶ 9000 493459	1,95

1,95



Neu

## Schubladenbox

recycelter Kunststoff, zur Aufbewahrung von Unterlagen bis Format A4, mit praktischer Griffmulde, 4 Schubladen für DIN A4 Formate, stapelbar, mit Auszugssperre, H 215 x B 265 x T 332 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	▶ 9000 493490	19,95
blau	▶ 9000 493491	19,95
grün	▶ 9000 493492	19,95
lichtgrau	▶ 9000 493493	19,95
schwarz	▶ 9000 493494	19,95

19,95



Neu

## Papierkorb

recycelter Kunststoff, mit glatter Oberfläche, mit umlaufendem Griffband, Ø 315 x H 331 mm, Inhalt 18 l

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	▶ 9000 468460	3,75
blau	▶ 9000 468461	3,75
grün	▶ 9000 468462	3,75
lichtgrau	▶ 9000 468463	3,75
schwarz	▶ 9000 468464	3,75

3,75



Neu

Mit Bügeln für Reifenbreiten bis 64 mm und extra Radabstand auf 500 mm (zweiseitig 540 mm)

### Fahrrad-Ständer-Reihenanlage

- Mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel und hohe Bügelform, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken
- Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen
- Für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 64 mm
- Inklusive 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang



1-seitige Ausführung

**Neu**

ab **319,-**



2-seitige Ausführung

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	2/500	1000	▶ 9191 489320	<b>319,-</b>
	4/500	2000	▶ 9191 489321	<b>629,-</b>
	6/500	3000	▶ 9191 489322	<b>949,-</b>
2-seitig	4/540	1080	▶ 9191 489323	<b>589,-</b>
	8/540	2160	▶ 9191 489324	<b>1199,-</b>
	12/540	3240	▶ 9191 489325	<b>1739,-</b>

**Neu**

ab **699,-**



Einwurföffnung und Haube



Mit abschließbarer Einwurfklappe inkl. Gasdruckfeder

### Umhausung

für 120-/240-l-MGB

- Stabiler, verzinkter Korpus und pulverbeschichtet grau RAL 7012
- Wahlweise mit Einwurföffnung und Haube oder mit abschließbarer Einwurfklappe inkl. Gasdruckfeder
- Mit abschließbarer Tür
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

passend für	Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
120-l Müllgroßbehälter	mit Einwurföffnung und Haube	1220 x 630 x 675	9136 466022	<b>699,-</b>
120-l Müllgroßbehälter	mit abschließbare Einwurfklappe	1115 x 630 x 675	9136 466023	<b>789,-</b>
240-l Müllgroßbehälter	mit Einwurföffnung und Haube	1355 x 800 x 735	9136 466024	<b>799,-</b>
240-l Müllgroßbehälter	mit abschließbare Einwurfklappe	1245 x 750 x 735	9136 466025	<b>879,-</b>



### Fahrradgarage

ADFC geprüft (Q2001 - Geprüft nach DIN 79008)

- Robuste Stahlblech-Konstruktion
- Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet:
  - Korpus in verkehrsrot, RAL 3020
  - Rahmen in anthrazitgrau, RAL 7016 (Weitere RAL-Farben Kombination sind auf Anfrage lieferbar)
- Mit einem Sicherheits-Zylinderschloss gesichert
- Abmessung H 1380 x B 850 x T 2080 mm
- Türdurchgangsmaß H 1155 x 800 mm
- Erweiterbar zur einer Reihenanlage
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit	9191 492207	<b>2499,-</b>
Anbaueinheit	9191 492208	<b>2149,-</b>

ab **2149,-**

**Neu**



Anbaueinheit



Grundeinheit

**Schutz und Sicherheit - Geprüft durch den ADFC**





**Neu**

Für Container Be- und Entladung

### Überfahrbrücke

mobile Überfahrbrücke aus hochwertigem Aluminiummaterial und Stahl für den vielseitigen Einsatz geeignet. Die robuste Bauweise ermöglicht das Befahren der Überfahrbrücke mit Staplern mit bis zu 7,3 t. Für den schnellen Ortswechsel zu den entsprechenden Verladestellen erfolgt die Aufnahme der Brücke mittels Stapler über die eingebauten Staplertaschen. Mit 2 Sicherungsketten zur Befestigung am Container

Länge mm	Breite mm	Länge geklappt mm	Höhen-differenz min./max. mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2070	2000	1465	60/235	348	9115 446480	<b>4499,-</b>
2320	2000	1715	60/265	393	9115 446481	<b>5055,-</b>
2570	2000	1965	60/295	433	9115 446482	<b>5595,-</b>
2320	2300	1715	60/265	426	9115 446483	<b>5769,-</b>



ab **4499,-**

**Neu**

**Neu**

**51,90**



Ohne Palette

100% nachhaltig

Passgenau

Funktional

Stapelbar

Kunststoffscharniere

### Paletten-Aufsatzrahmen

#### KIGA-FRAME

- Gefertigt aus 100% recyceltem Kunststoff
- Außenmaß L 1200 x B 800 x H 200 mm
- Passend für Europalettenmaß
- 6 Kunststoffscharniere, dadurch auf Palettenmaß faltbar
- Leichte Reinigung durch glatte Innenflächen
- Optimale Passform
- Kennzeichnungsflächen für Etiketten an den Längs- und Stirnseiten
- VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/St.
9120 487655	<b>51,90</b>

Transportwagen

### Transportwagen

#### H 1638 x B 490 x T 644 mm

inkl. 9 Eurobehältern L 600 x B 400 x H 120 mm rot oder grau, geschweißtes Stahlrohrgestell, lichtgrau RAL 7035, Tragfähigkeit 280 kg, 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller, verzinkte Führungsprofile mit hinterem Anschlag

Best.-Nr.	Best.-Nr.	EUR
Behälter rot	Behälter grau	
9123 448551	9123 448550	<b>815,-</b>

**815,-**

Tragfähigkeit 280 kg

Vollgummireifen



9 Eurokästen, rot



### Arbeitsdrehstuhl Workster

- Die Workster - Serie punktet mit einem neuartigen Design und **mit extra breiten Sitzflächen** für einen besonders hohen Sitzkomfort
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- **Sitz- und Rücken mit Wechsepolstersystem**
- **Nachhaltig und ressourcenschonend**, da der Stuhl mit neuen Oberflächen weiter genutzt werden kann
- Farbige Kederleiste (wechselbar)

#### Sitz- und Rückenlehne

- Robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflu

#### Ergonomie-Ausstattung

- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- Sitz neigungsverstellbar von -9° bis +5°
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und Neigungsverstellung (25°)
- Rückenlehne pendelnd gelagert

#### Untergestell

##### Wahlweise mit

- Halbrundem **Stahlfußkreuz** mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarer Fußstütze** für erhöhte Sitzposition
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition



Gleiter/PU-Schaum



Gleiter/Fußstütze/PU-Schaum



Gleiter/Fußring/PU-Schaum

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
515-655	▶ 9146 454630	399,-	395-520	▶ 9146 454631	409,-	620-875	▶ 9146 454632	495,-	620-875	▶ 9146 454633	499,-



ab **187,-**



Gleiter/PU-Schaum

### Drehhocker Workster

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung
- Robustes **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflu
- **Sitz mit Wechsepolstersystem**, Sitz-Ø 330 mm
- **Nachhaltig und ressourcenschonend**, da der Stuhl mit neuen Oberflächen weiter genutzt werden kann
- Farbige Kederleiste (wechselbar)

#### Untergestell

##### Wahlweise mit

- Halbrundem **Stahlfußkreuz** mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden



**Neu**



Rollen/PU-Schaum

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR
455-580	▶ 9146 454634	187,-	395-520	▶ 9146 454635	189,-


**Neu**
**ab 1125,-**

 Mit clip-step  
R13 Trittstufe

 Mit geriffelten  
Stufen

**+** nivello®-  
Leiterschuh

 Klassifizierte utsch-  
hemmung nach  
Bewertungsgruppe  
R13

**+** clip-step R13  
Trittstufe

 Mit patentierter  
2-Achsen-Neigungs-  
technik für optimale  
Bodenhaftung

**Stufen mit oder ohne clip-step R13 Trittstufe**
**Stufen-Seilzugleiter, 2-teilig**

 Stabile Rechteckrohr-Holme, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Beschlagteile aus verzinktem Stahl. Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil. Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg. Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken. Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei). **Ausführung:** 80 mm tiefe, geriffelte Stufen oder wahlweise Stufen mit clip-step R13 Trittstufe. Die Trittstufe wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht.

**15**  
JAHRE  
GARANTIE

Stufen		2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	7000
Leiterlänge ausgefahren	mm	6420
Leiterlänge eingefahren	mm	3620
Gewicht	kg	23/25
Holmhöhe	mm	85
Traversenbreite	mm	1200
Geriffelte Stufen	<b>Best.-Nr.</b>	►9150 460758
	<b>EUR</b>	<b>1125,-</b>
Clip-step R13 Auflage	<b>Best.-Nr.</b>	►9150 460759
	<b>EUR</b>	<b>1399,-</b>

**Holme und Stufen aus GFK**
**Stufenstehleiter, GFK**

Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit). Hochfeste Stufen-/Holmverbindung. Massive, kunststoffbeschichtete, verzinkte Stahlscharniere. Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende. Konische Holmführung für einen sicheren Stand. nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Transportsicherungslaschen. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte. Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen. Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

**ab 565,-**

**Geprüft bis 60.000 Volt**
**Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen**

Stufen	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Arbeitshöhe bis ca.	mm 2400	2700	2900	3100
untere äußere Breite	mm 480	500	530	550
Gewicht	kg 9,6	11,7	13,8	16,1
<b>Best.-Nr.</b>	9150 460570	9150 460571	9150 460572	9150 460573
<b>EUR</b>	<b>565,-</b>	<b>645,-</b>	<b>705,-</b>	<b>785,-</b>


**Stufen/Sprossen Kombination**
**Mehrzweckleiter, 3-teilig**

Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter. Oberleiter mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen und Kopffahrwerk. Als separate Anlegeleiter bei eingefahrener Leiterlänge bis 3,0 m einsetzbar. Unterleiter mit 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche. Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben für hohe Stabilität. Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte mit eingenähter Befestigungslasche. Quertraverse mit seitlich integrierter Fahrrolle für ergonomischen Transport.


 Fahrrolle für  
ergonomischen  
Transport

**Anwendung: Für die Verwendung der Mehrzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.**
**10**  
JAHRE  
GARANTIE


 Verkehrsweg  
TRBS 2121-2


 Arbeitsplatz  
TRBS 2121-2

Sprossen	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe bis ca.	mm 6550	7600	9150	10200
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	mm 5810	6880	8610	9730
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	mm 4130	4940	6100	6940
Leiterlänge eingefahren	mm 2450	3010	3580	4140
Holmhöhe	mm 73	85	98	98
Traversenbreite	mm 1000	1090	1200	1200
Gewicht	kg 18,8	26,2	32,1	36,6
<b>Best.-Nr.</b>	►9150 462200	►9150 462201	►9150 462202	►9150 462203
<b>EUR</b>	<b>699,-</b>	<b>899,-</b>	<b>1039,-</b>	<b>1255,-</b>

**Neu**
**ab 699,-**






Ermüdungsfreies Arbeiten

Hülsenlose Verarbeitung

2680,-

Ohne Palettiernadel und ohne Klebebandabroller

**Akku-Umreifungsset 16 mm mit Galgenwagen und Federzug**

**Akku-Umreifungsstation, hülsenlos**

Durch die Verwendung des Galgenwagens mit Abrollfunktion für PET-Umreifungsbänder wird das enthaltene Akku-Umreifungsgerät mit Hilfe des ebenfalls zum Lieferumfang gehörenden Federzuges und Aufhängebügel nahezu ermüdungsfrei geführt. Durch den Einsatz stabiler Rollen, zwei davon mit Feststeller, ist das Komplett-Set variabel einsetzbar und dennoch sicher gegen Verrutschen gesichert.

- **Hochwertiger Galgenwagen** mit Ablageschale und Feststeller Galgen aus stabilem Vierkantrrohr 40 x 40 mm, Länge des Auslegers 1200 mm, Höhe 2210 mm mit Halterung für Palettiernadel (nicht enthalten) und Klebebandabroller (nicht enthalten)
- **Akku-Umreifungsgerät**, Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät Spannungsgeschwindigkeit 8 m/min, maximale Spannung 1500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 0,73 mm und Breite 13 bis 16 mm
- **Aufhängevorrichtung** für Akku-Umreifungsgerät
- **Hochwertiger Federzug**, Tragfähigkeit 3 bis 5 kg
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487315	2680,-



Hülsenlose Verarbeitung

Einfache Handhabung

3395,-

Neu

**Akku-Umreifungsset 16 mm**

**Akku-Umreifungsset, hülsenlos**

Das mobile Akku-Umreifungsgerät eignet sich zur hülsenlosen Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern. Komfortables Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck. Das Gerät kann sowohl vollautomatisch, halbautomatisch als auch manuell betrieben werden.

- **"Vollautomatisch"** - Spannen, Schweißen und Abschneiden mit nur einem Knopf
- **"Halbautomatisch"** - Spannen mittels Knopf bis zum Erreichen der eingestellten Spannung, danach automatisches Verschweißen des Bandes
- **"Manuell"** - Spannen, Verschweißen und Abschneiden jeweils per Knopfdruck
- **Hochwertiger, verzinkter Abrollwagen** mit Ablageschale und Bremse
- **Profi-Akku-Umreifungsgerät**, Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät, Spannungsgeschwindigkeit 11 m/min, maximale Spannung 500-2500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 1,05 mm und Breite 13 bis 16 mm
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487308	3395,-



Druckluft- Spann- und Verschlussgerät

775,-

Hülsenlos

**Für Kunststoffbänder 16 mm**

**Umreifungsset für den professionellen Einsatz bestehend aus:**

- Hülsenloses Druckluft- Spann- und Verschlussgerät, 6,5 bar
- Spannen, Schweißen und Abschneiden von Kunststoffband in einem Arbeitsgang
- Für PP-Umreifungsbänder Breite 13, 16 oder 19 mm und max. Bandstärke 1,2 mm
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten und Bandbremse für Kerninnendurchmesser von 406 mm
- 1 Rolle PP-Kunststoffband, schwarz, L 2000 m x B 16 mm x S 0,5 mm
- Durchschubstab 125 cm, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten und großen Packstücken

**Alle Komponenten können einzeln bestellt werden**


Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
16	16	
Komplett-Set	9180 487204	775,-
Spann- und Verschlussgerät	9180 487206	499,-
Bandabroller	9180 487112	249,-
PP-Kunststoffband, L 2000 m	9180 487114	105,-
Durchschubstab, VE = 2 Stück	9180 487107	65,- /VE

ab 105,-

**Kunststoff-Schutznetz**

zum Schutz von empfindlichen Artikeln, deren Oberflächen dicht aneinanderliegen

- Geeignet für Produkte von 10 bis 220 mm Durchmesser
- Lieferung als Endlosschlauch, der individuell zugeschnitten werden kann
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Elastisch und leicht überzustreifen
- Reduziert Verletzungsgefahren
- VE = 1 Rolle

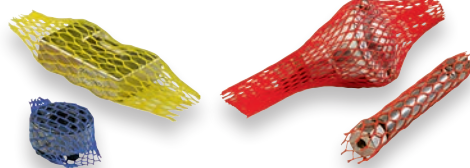

Ausführung <sup>1</sup>	Länge m	Farbe	Gewicht g <sup>2</sup>	Best.-Nr.	EUR/RL
für 10- 20 mm	250	orange	13	9185 000413	115,-
für 20- 50 mm	250	neutral	15	9185 000414	110,-
für 20- 50 mm	250	blau	22	9185 000415	105,-
für 40- 60 mm	150	gelb	40	9185 000416	125,-
für 50-100 mm	100	neutral	50	9185 000417	110,-
für 80-130 mm	100	rot	60	9185 000418	125,-
für 140-220 mm	150	grün	50	9185 000419	149,-

<sup>1</sup> für Produktdurchmesser, <sup>2</sup> pro lfd. m

129,-

Besonders reißfest

**Stretchfolien-Set Standard**

- bestehend aus:
- 1 Handstretchgerät Standard
  - 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm
  - 300-m-Rolle



Best.-Nr.	EUR
9000 487265	129,-

**Neu**


30 l



90 l



**Lithium-Ionen Lagerbehälter**

Sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien

- Stabile Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Verschießbarer Deckel mit Federentlastung und Handgriff
- Herausnehmbarer Innenbehälter
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (Pyrobubbles) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- 3-fach stapelbar durch serienmäßige Stapelecken


**Nur für die Lagerung und den innerbetrieblichen Transport**


280 l

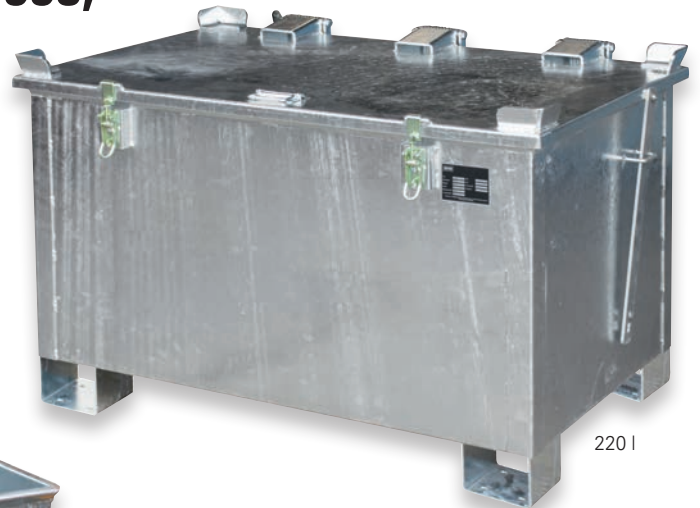**Verschießbarer Deckel**
**Innenbehälter herausnehmbar**
**Patentiertes Füllmaterial**
**3-fach stapelbar**
**Oberfläche feuerverzinkt**
**ab 1995,-**


220 l

# Lithium Ionen-Akkus setzen eine sichere Lagerung voraus


Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
30	400 x 600 x 750	215 x 365 x 390	100	78	9121 444055	<b>1995,-</b>
90	600 x 800 x 750	415 x 565 x 390	200	131	9121 444056	<b>2895,-</b>
220	1200 x 800 x 750	1015 x 565 x 390	400	217	9121 444057	<b>4995,-</b>
280	1200 x 1000 x 750	1015 x 745 x 370	400	261	9121 444058	<b>6050,-</b>



Verfahrbar mit Gabelstapler oder Hubwagen

**Neu**

Bautiefe 31 mm

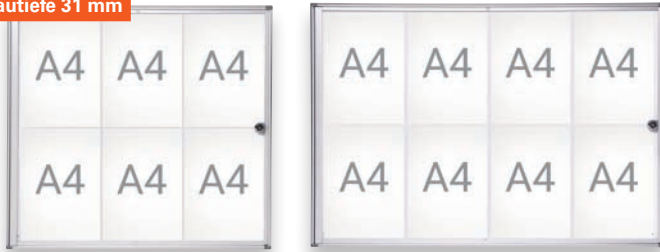

6 x DIN A4

8 x DIN A4

ab **47,95**



**Schaukasten**

ideal für professionelles Informieren im Innenbereich

- Bautiefe 31 mm - Innentiefe 9 mm
- Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil
- Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas, mit integriertem Schloss
- Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff
- Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 = 1 x 1	270 x 351	219 x 311	▶ 9000 493010	<b>47,95</b>
2 = 1 x 2	490 x 351	439 x 311	▶ 9000 493011	<b>61,95</b>
3 = 1 x 3	710 x 351	659 x 311	▶ 9000 493012	<b>77,95</b>
4 = 2 x 2	490 x 651	439 x 611	▶ 9000 493013	<b>92,95</b>
6 = 3 x 2	710 x 651	659 x 611	▶ 9000 493014	<b>111,95</b>
8 = 4 x 2	930 x 651	879 x 611	▶ 9000 493015	<b>134,95</b>

**Neu**



ab **269,-**

**Wandgurt**

- Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibler einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium auch für den Außeneinsatz geeignet
- Drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß
- Mit integrierter Fliehkraftbremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
- Ø 170 x H 215 mm
- Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m

Gurtlänge m	Gehäuse Farbe	Best.-Nr. rot/weiß	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
12	schwarz	▶ 9109 489874	▶ 9109 489876	<b>269,-</b>
22	schwarz	▶ 9109 489878	▶ 9109 489880	<b>329,-</b>

**10,95**

**Wandbefestigung**

für Gurtpfosten und Wandgurt

Passendes Zubehör

Best.-Nr.	EUR
▶ 9109 489959	<b>10,95</b>



**8,75**



**Wanduhr**

Rahmen Kunststoff schwarz, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (inkl. Batterien)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	254	▶ 9000 486860	<b>8,75</b>

**12,50**



**Wanduhr**

silbernes Kunststoffgehäuse, flaches Gehäuse, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	280	▶ 9000 486862	<b>12,50</b>

**10,95**



**Wanduhr**

schwarzes Kunststoffgehäuse, Abdeckung aus Glas, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (inkl. Batterien)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	300	▶ 9000 486861	<b>10,95</b>

**12,75**



**Wanduhr**

silbernes Kunststoffgehäuse, mit Echtglasabdeckung, Ziffernblatt mit Zahlen, Batteriebetrieb 1,5 V (inkl. Batterien)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	302	▶ 9000 486863	<b>12,75</b>

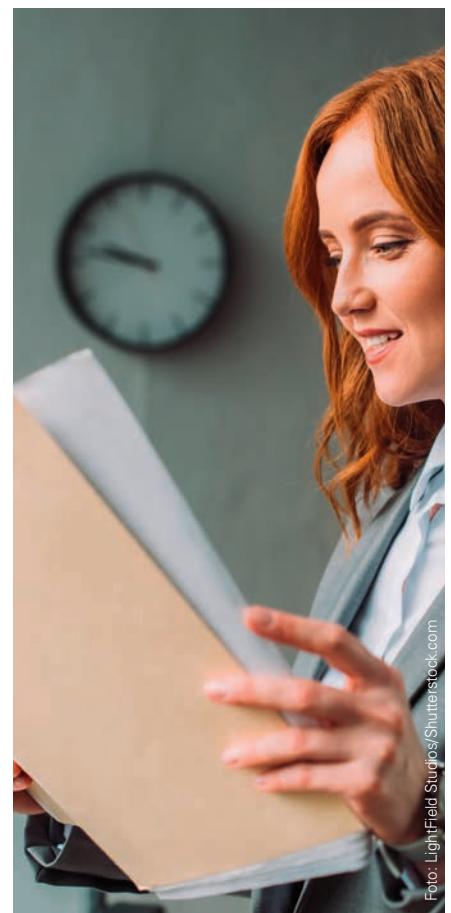



Foto: LightField Studios/Shutterstock.com





Vollauszug 100 %

Breite 760 mm, 6 Schubladen

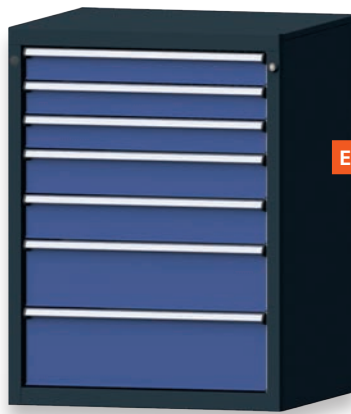

Einzelauszugssperre

Breite 760 mm, 7 Schubladen

ab 995,-

Farbauswahl:

-  enzianblau, RAL 5010
-  anthrazitgrau, RAL 7016
-  lichtgrau, RAL 7035
-  taubenblau, NCS 4040 R 70 B

## PROMAT Schubladenschrank

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre und DOM-Wechselzylinder
- Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg
- Durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaße B 700 x T 600 mm

10  
JAHRE  
GARANTIE



H 1000 x B 910 x T 675 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	▶ 9140 427000	▶ 9140 427001	995,-
3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	▶ 9140 427009	▶ 9140 427010	1095,-

**TOP-LEISTUNG**  
ab 779,-



2 Schubladen H 170 mm,  
2 Türen H 340 mm



- Buche-Massivplatte 40 mm
- Gesamttragfähigkeit 1200 kg
- Integrierter Aluminiumgriff

2 Schubladen H 170 mm,  
2 Türen H 340 mm


## PROMAT Werkbank

- Aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveaueingleich, pulverbeschichtet
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm**
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg,
- Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm
- Durchgängige Aluminium - Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Farbauswahl:

-  enzianblau, RAL 5010
-  anthrazitgrau, RAL 7016
-  lichtgrau, RAL 7035
-  taubenblau, NCS 4040 R 70 B

10  
JAHRE  
GARANTIE

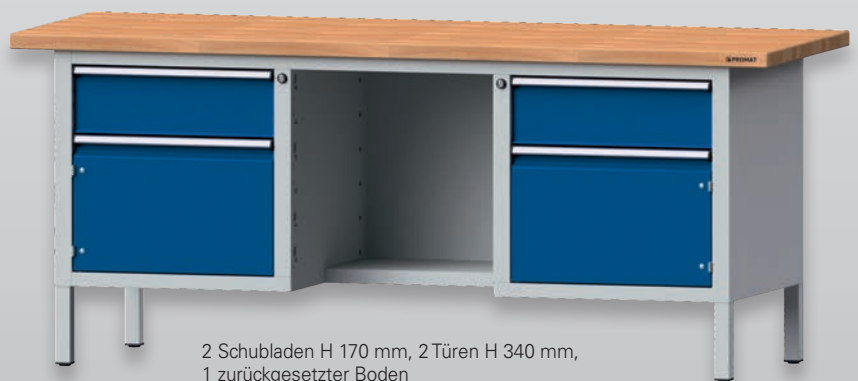

2 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 340 mm,  
1 zurückgesetzter Boden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1500 x 700 x 840	2 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 340	▶ 9141 427030	▶ 9141 427031	779,-
2000 x 700 x 840	2 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 340 mm, 1 zurückgesetzter Boden	▶ 9141 427048	▶ 9141 427049	1105,-